


# ModuLED (Panneaux LED muraux tous formats)




## Différents assemblages possibles

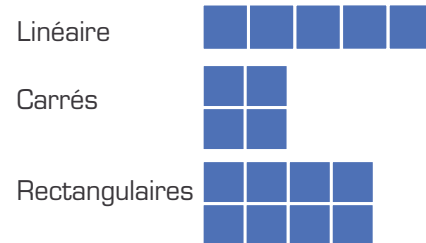

## Différents formats possibles

Nos caissons de tailles diverses permettent un assemblage sur mesure selon les besoins.

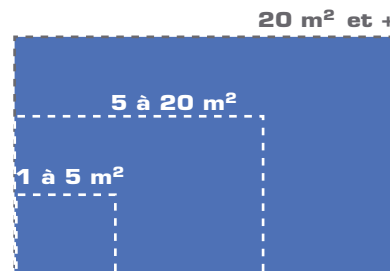

Hauts en COULEURS

### DIMENSIONS

sur mesure  
Coloris suivant gamme RAL  
Thermolaquage : Poudre polyester  
Visserie en acier inoxydable

### STRUCTURE

Châssis en acier galvanisé à chaud.  
piètement au sol possible.

### CAISSONS ( différentes tailles )

#### Face avant :

Ecran LED

**Caissons P16 - jusqu'à 20 m<sup>2</sup>**

Pixel : 16mm réel - 8mm virtuel

**Caisson P20 - 20 m<sup>2</sup> et plus**

Pixel : 20 mm réel - 10 mm virtuel

Luminance supérieure à 7000 cd/m<sup>2</sup>

Indice de protection : IP65

Distance de lisibilité optimale : 8 mètres.

Angle de vision : Horizontal 140° / Vertical 120°.

Niveau des couleurs : 4 trillions

#### Face arrière :

Portes d'accès aux caissons tôlées

Ailettes de ventilation intégrées à la porte.

### ALIMENTATION ELECTRIQUE

220V +/- 15%

Consommation moyenne électrique : environ 500 W/m<sup>2</sup>.

Consommation électrique maximum : environ 800 W/m<sup>2</sup>.

### PARAMETRES DIVERS

Température de l'environnement : - 20°C à + 60°C.

Humidité : 10% à 90% RH.

Durée de vie des LED : 100 000 Heures.

### Fixation

Fixation murale sur structure portante

pour accès par l'arrière

Gabarit en tôle galvanisée.

Document non contractuel



3, rue Boudville - Z.I. Thibaud - 31100 TOULOUSE - FRANCE  
Tél (+33) 5 61 40 42 65 - Fax (+33) 5 61 40 41 72 - www.cite-led-technologies.fr  
S.A.R.L au capital de 10 000 € - RCS Toulouse : 394 686 885