



ModuLED easy open

Caissons LED à ouverture frontale

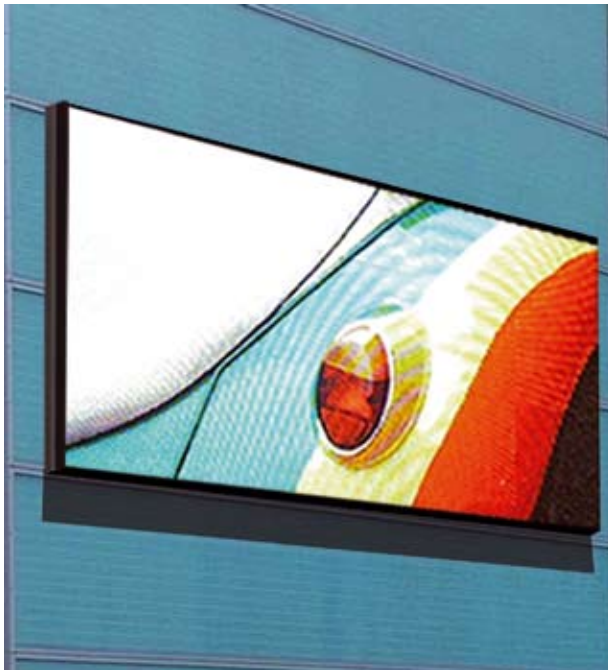

Caisson seul



Caissons assemblés latéralement


Différents formats de caissons



Assemblage linéaire



L'ouverture frontale permet une fixation murale directe et un accès simplifié.

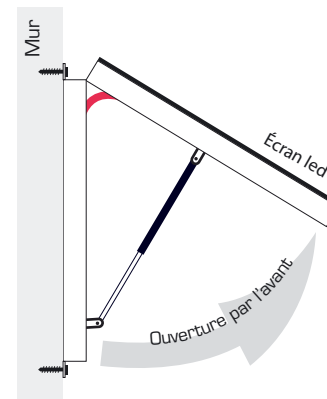

Hauts en COULEURS

DIMENSIONS

Hors tout (niveau sol) : hauteur maxi 2304, largeur à façon
 Coloris suivant gamme RAL
 Thermolaquage : Poudre polyester
 Visserie en acier inoxydable

STRUCTURE

Châssis en acier galvanisé à chaud.

CAISSON**Face avant :**

Porte avec Écran LED.
 ouverture par clef spéciale pour accès au dispositif électronique.

Pixel : 12mm réel – 6mm virtuel

Résolution réelle : 192 x 192 pixels

Définition visible : 384 x 384 pixels

Luminance supérieure à 7000 cd/m²

Indice de protection : IP65

Distance de lisibilité optimale : de 6 à 55 mètres.

Angle de vision : Horizontal 140° / Vertical 40°.

Niveau des couleurs : 4 trillions

Face arrière :

Porte tôle

Ailettes de ventilation intégrées à la porte.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

220V +/- 15%

Consommation moyenne électrique : environ 500 W/m².

Consommation électrique maximum : environ 800 W/m².

PARAMETRES DIVERS

Température de l'environnement : - 20°C à + 60°C.

Humidité : 10% à 90% RH.

Durée de vie des LED : 100 000 Heures.

Fixation

Fixation murale

Gabarit en tôle galvanisée.

Document non contractuel



Économique & ECOlogique



Fabrication française



Full COLOR



Pixel 6 mm visible

Outdoor
Plein soleil

Jour/nuit



3, rue Boudeville - Z.I. Thibaud - 31100 TOULOUSE - FRANCE
 Tél (+33) 5 61 40 42 65 - Fax (+33) 5 61 40 41 72 - www.cite-led-technologies.fr
 S.A.R.L au capital de 10 000 € - RCS Toulouse : 394 686 685